CR. EPois

FABRICANT
CAT d'AIFFRES
79230 AIFFRES
Tél: 05 49 32 02 26
Fax: 05 49 32 89 59

17/02/11
ind. E

FRIPOUNETTE MINI-GLISSE

NOTICE: D'IMPLANTATION, DE MONTAGE, D'ENTRETIEN
(poids de l'élément le plus lourd:45 kg)
(DESSIN DE COUVERTURE NON CONTRACTUEL)



TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS SONT DISPONIBLES A L'ADRESSE DU FABRICANT

ATTENTION:
Avant toutes opérations, il est impératif de lire attentivement cette notice.
Conserver ce document afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
Il est la garantie d'un assemblage dans le respect de la réglementation.

2i093.R0



SECURITE



JEUX DESTINES AUX ENFANTS DE 18 MOIS A 7 ANS

Cet équipement a été conçu en conformité avec les normes en vigueur.

Son utilisation dans des conditions appropriées assure une sécurité optimale.

Une surveillance constante de l'équipement est toutefois nécessaire afin de limiter les risques liés à une utilisation imprévue et au nombre d'utilisateurs.

Un panneau installé par le gestionnaire de l'aire de jeux doit informer les usagers sur les consignes de sécurité.

cat 17/10/10

IDENTIFICATION DU JEU

Nom du jeu	Modèle
SUR ATTESTATION DE CONFORMITE	**REFERENCE**



PLAQUE CONSTRUCTEUR SUR LE PRODUIT

Nom du fabriquant: Wiki cat
Adresse du fabricant: Impasse de la Jamine
B.P. 9 - 79230 AIFFRES

Téléphone: 05 49 32 02 26
Télécopie: 05 49 32 89 59

NOTICE DU FABRICANT

(Prescriptions pour l'implantation, le montage et la maintenance)

1 USAGE - IMPLANTATION

Site déconseillé: prendre en compte les dangers de l'environnement (lacs, rivières, pentes, etc.)
Zone de sécurité: selon la configuration (voir schéma d'implantation)
Nature des fondations: béton à 40 cm au dessous du niveau 0 ou sol amortissant.

Nature du sol de réception: →

Exemples de matériaux couramment utilisés pour l'atténuation de l'impact et hauteurs de chute critiques correspondantes.

matériaux (1)	description (mm)	épaisseur mini de la couche (mm)	hauteur de chute maximale
Gazon / terreau naturel			≤ 1000
Fragments d'écorce	dimension granulométrie comprise entre 20 et 80	400	≤ 2000
Copeaux de bois	dimension granulométrie comprise entre 5 et 50		
Sable (2)	dimension granulométrie comprise entre 0,2 et 2		
Gravier (2)	dimension granulométrie comprise entre 2 et 8		
Autres matériaux	épaisseur adaptée à la hauteur de chute		hauteur de chute critique selon essai

1) Matériaux convenablement préparés pour l'usage en aire de jeu pour enfants
2) sans argile ou sédiments

2 MONTAGE

Voir notice du fabricant

3 CONTROLE

3.1 Contrôle visuel de routine

Le contrôle visuel de routine a pour but d'identifier les risques manifestes qui peuvent résulter d'actes de vandalisme, de l'utilisation ou des conditions météorologiques.
Dans le cas d'aires de jeu soumises à une utilisation intensive ou faisant l'objet d'actes de vandalisme, un contrôle quotidien peut se révéler nécessaire.

3.2 Contrôle fonctionnel

Le contrôle fonctionnel est un contrôle plus approfondi qui a pour but de vérifier l'équipement et sa stabilité, plus particulièrement de déceler les signes d'usure.
Il convient d'effectuer ce contrôle dans des intervalles de 1 à 3 mois, ou à la fréquence indiquée par le fabricant.

3.3 Contrôle annuel principal

Le contrôle annuel principal est effectué pour constater, au moins une fois par an, d'une part le niveau de sûreté global de l'équipement, des fondations et des surfaces, d'autre part, les éventuelles variations du niveau de sûreté des équipements qui ont fait l'objet de réparations, ou des éléments qui ont été ajoutés ou remplacés.

Il convient que ce contrôle soit effectué par des personnes compétentes en conformité avec les instructions du fabricant.

4 MAINTENANCE

En cas de dégradation de l'équipement de jeux, il est conseillé de le démonter.
Suite à cette opération, l'emplacement de l'équipement doit rester sans danger pour l'utilisateur.

Prescriptions pour la dépose totale

- procédé: inverse au montge (voir notice du fabricant),
- protection des scellements: protéger toutes les parties saillantes,
- sols rectification des zones de réception: remise à niveau,
- pièces détachées: consulter le fournisseur.

Prescription pour la remise en service


- réception de la réparation par du personnel qualifié pour constat de la conformité.


IMPORTANT

Il esr recommandé de remédier sans délai aux détériorations qui se produisent en cours d'utilisation et qui risquent ainsi de menacer la sécurité. Si cela n'est pas possible, il convient d'empêcher toute utilisation de l'équipement (exemple: par son immobilisation ou son retrait). Il y a lieu d'interdire tout accès du public tant que les équipements peu sûrs ne sont pas réparés et prêts à l'usage.

FIXATION AU SOL

SCHEMA DE PRINCIPE EN FONCTION DU SOL DE RECEPTION

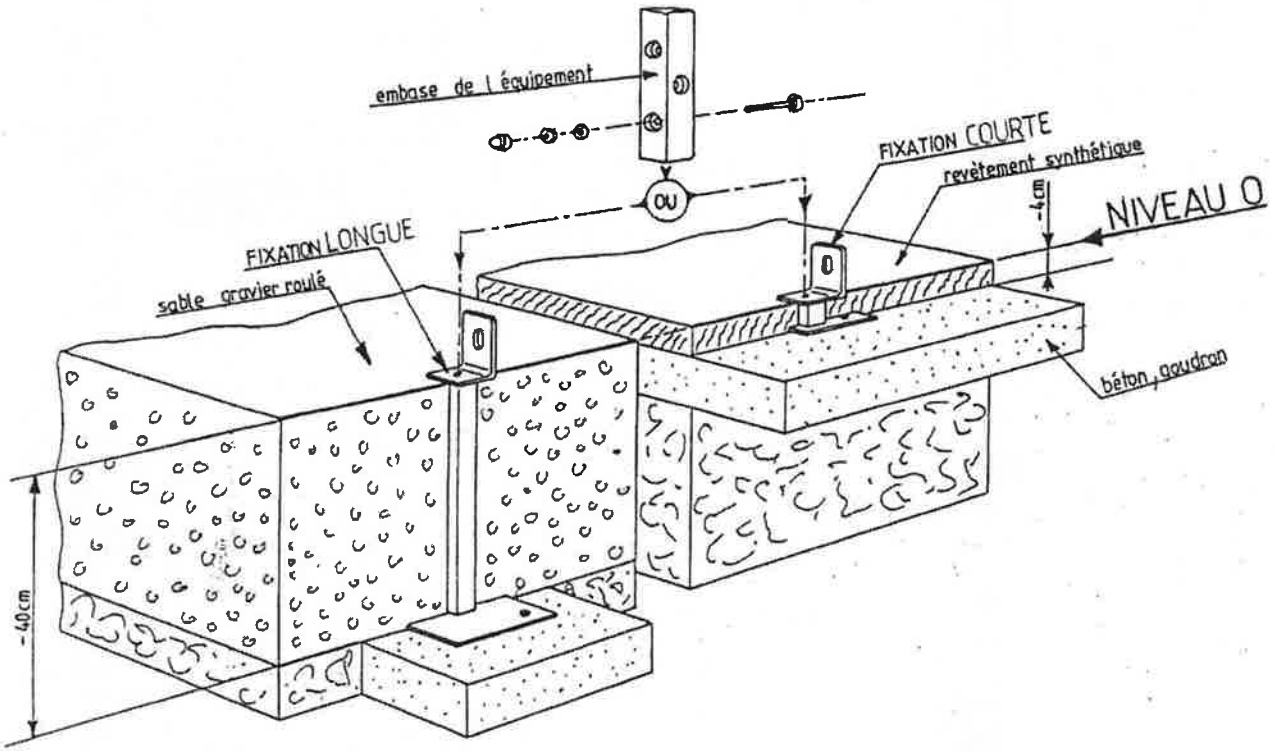


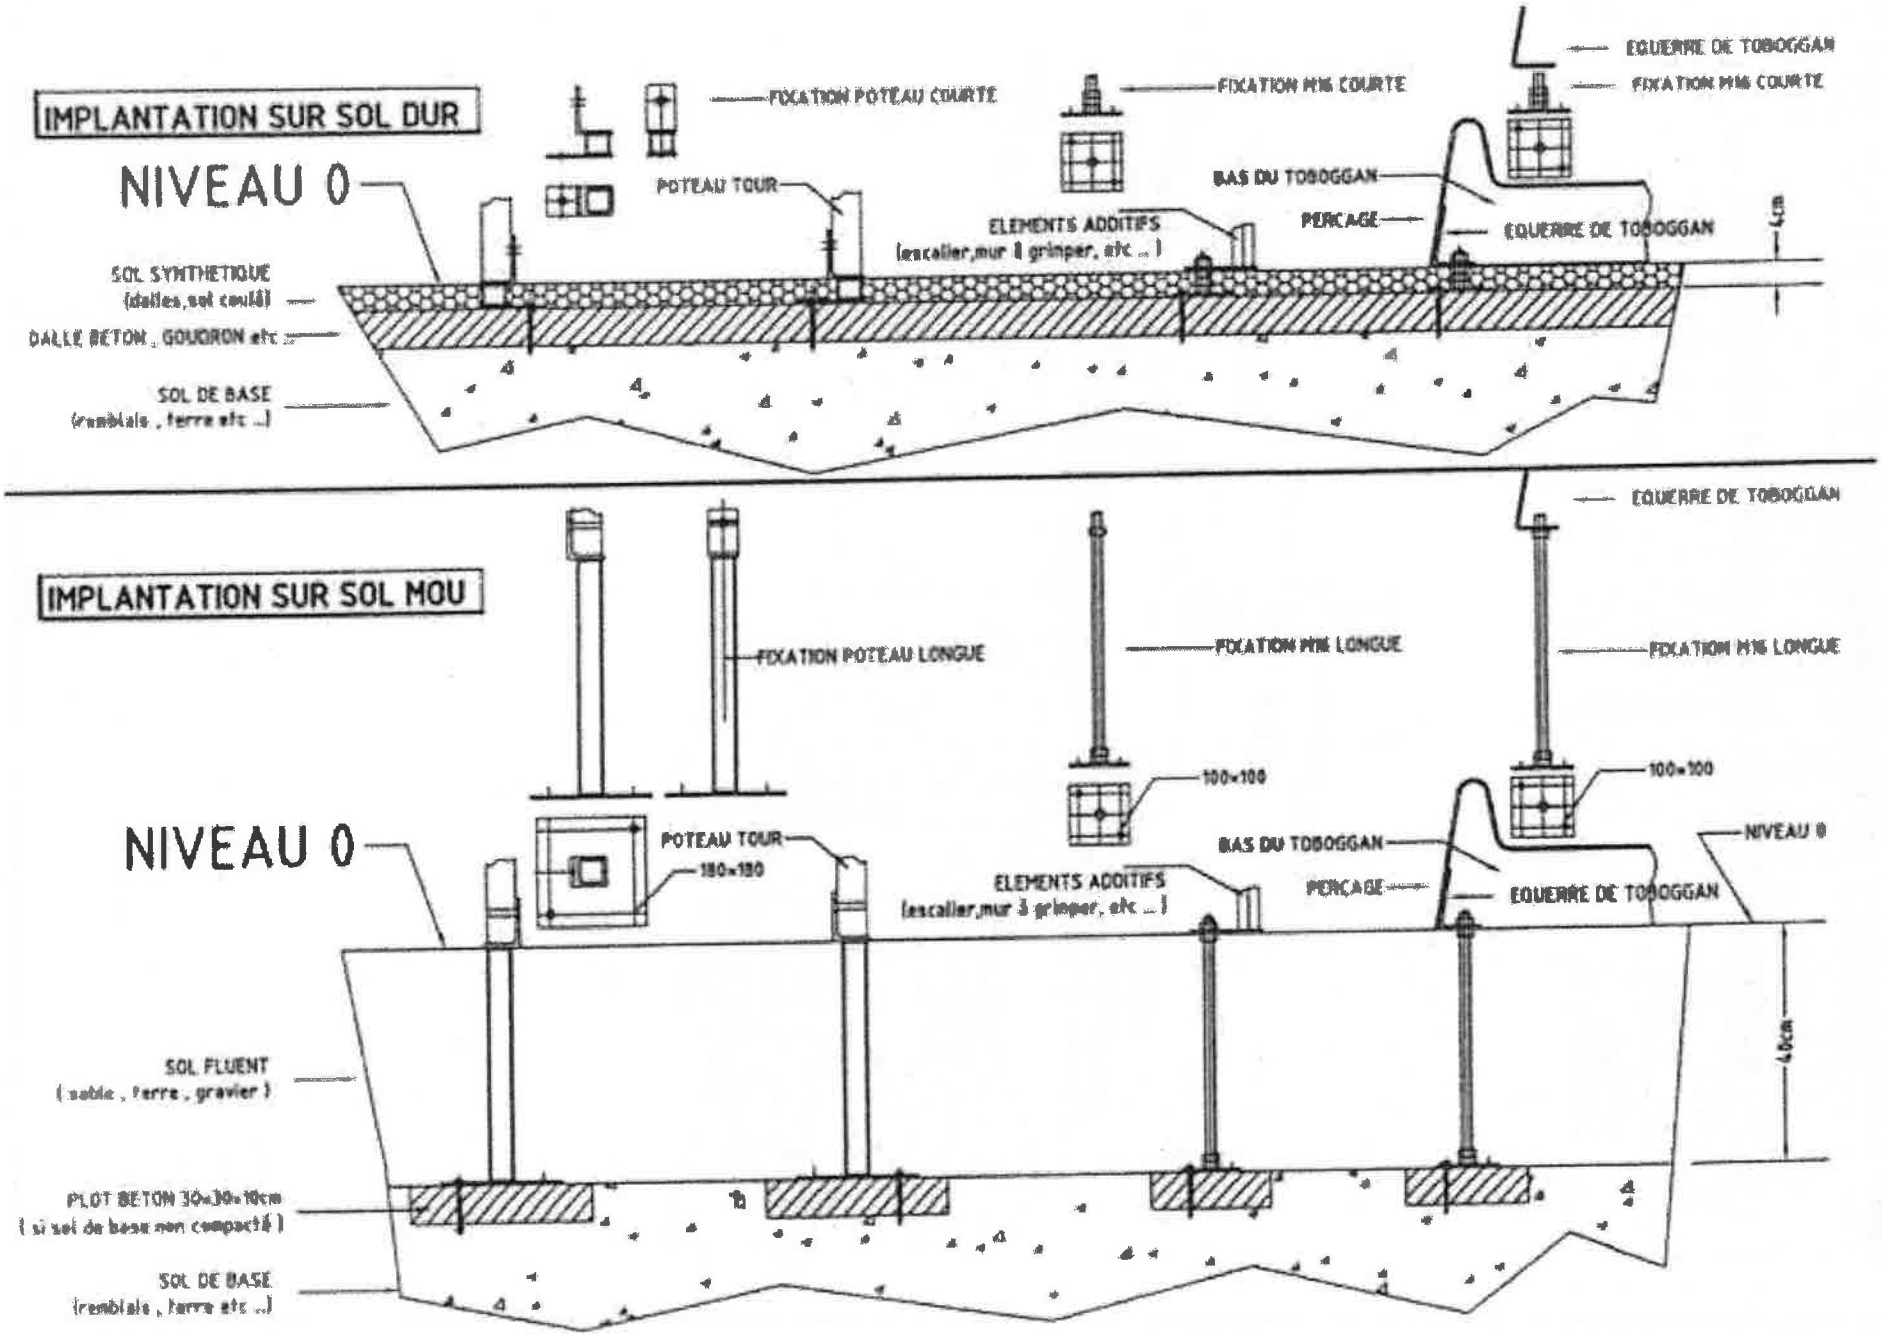
IMPLANTATION SUR SOL DUR
NIVEAU 0
FIXATION POTEAU COURTE
FIXATION M16 COURTE
EQUERRE DE TOBOGGAN
FIXATION M16 COURTE
POTEAU TOUR
BAS DU TOBOGGAN
ELEMENTS ADDITIFS
(escalier,mur à grimper, etc ...)
PERCAGE
EQUERRE DE TOBOGGAN
SOL SYNTHETIQUE
(dalles,sol coulé)
DALLE BETON , GOUDRON etc ...
SOL DE BASE
(remblais , terre etc ...)
IMPLANTATION SUR SOL MOU
EQUERRE DE TOBOGGAN
FIXATION POTEAU LONGUE
FIXATION M16 LONGUE
FIXATION M16 LONGUE
100×100
100×100
NIVEAU 0
POTEAU TOUR
180×180
BAS DU TOBOGGAN
NIVEAU 0
ELEMENTS ADDITIFS
(escalier,mur à grimper, etc ...)
PERCAGE
EQUERRE DE TOBOGGAN
SOL FLUENT
(sable , terre , gravier)
PLOT BETON 30×30×10cm
(si sol de base non compacté)
SOL DE BASE
(remblais , terre etc ...)

20/01/03

MONTAGE TOIT POTEAU DE 48


(VISSERIE DE CHAQUE ELEMENT DANS DES POCHETTES)

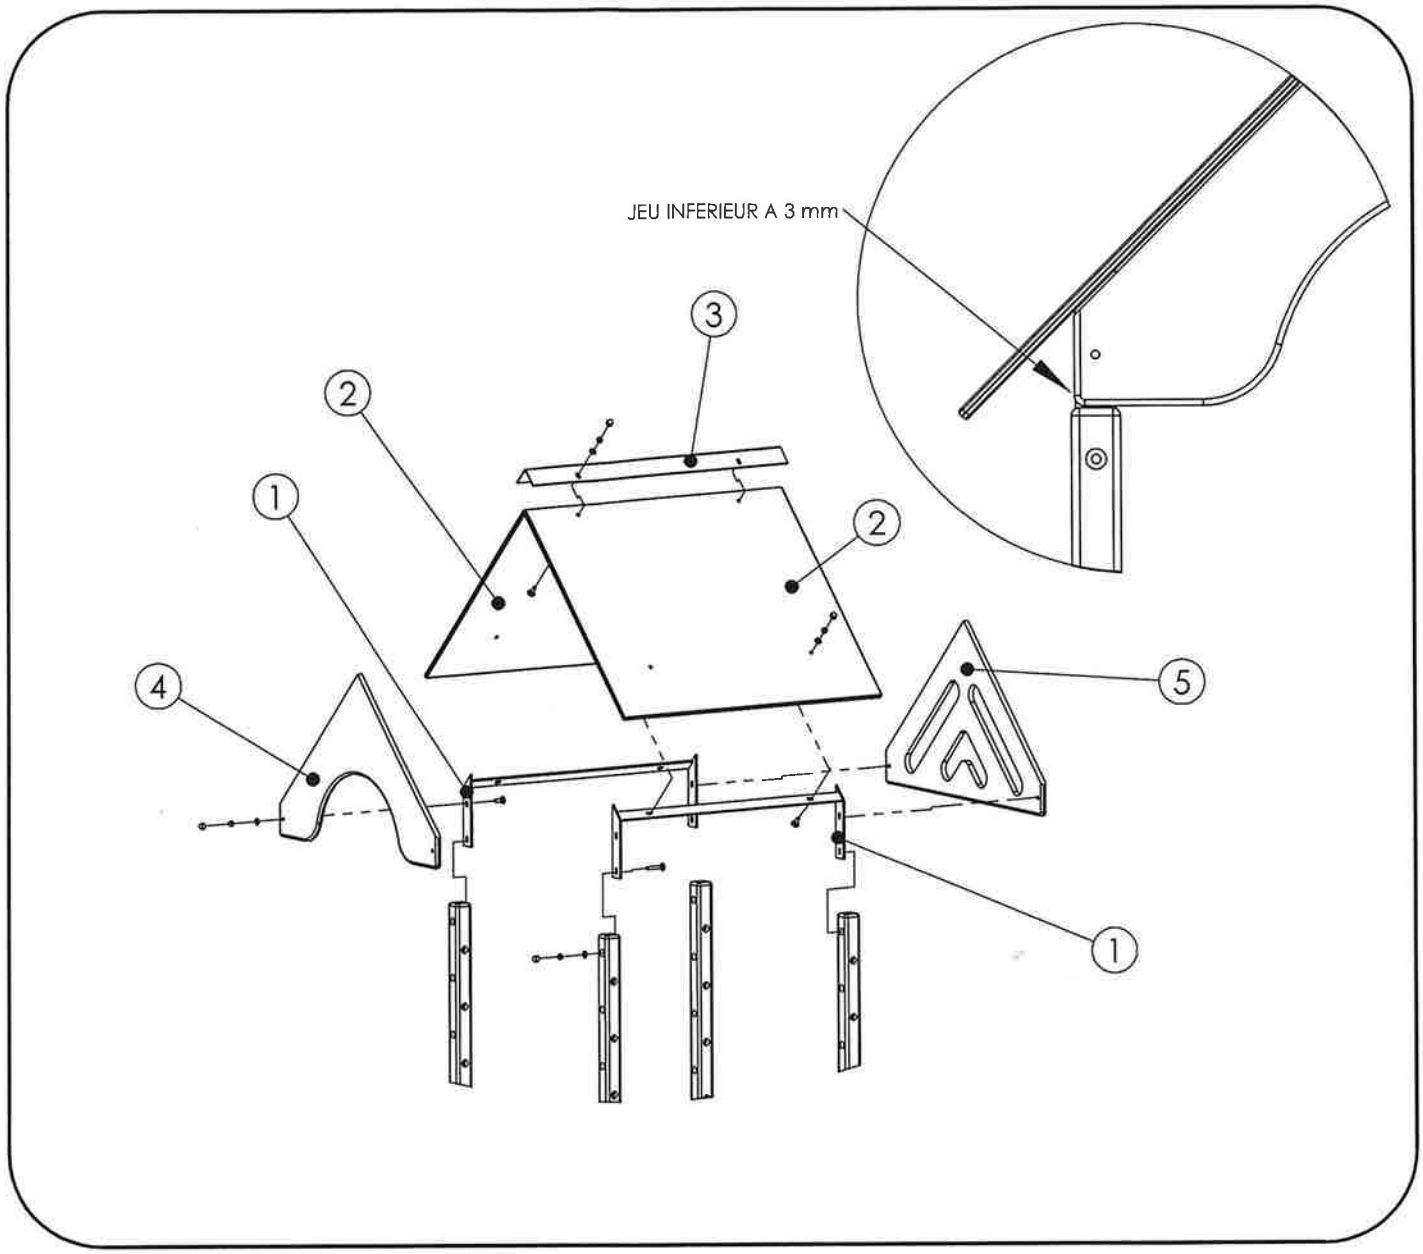

- FIXER LES DEUX SUPPORTS DE TOIT (1) SUR LES POTEAUX (1er perçage à partir du haut du poteau)
- ASSEMBLER LES DEUX PANNEAUX DE TOIT (2) AVEC LE FAITAGE (3)
- FIXER LES DEUX PANNEAUX D'ENTREE (4) ET (5) SUR LES SUPPORTS DE TOIT (1) (façade blanche à l'extérieur)
- DANS LE CAS D'UNE CONFIGURATION TELLE QUE VISUALISEE DANS LE ZOOM (panneau latéral débordant des poteaux), VERIFIER QUE L'ESPACE ENTRE LE PANNEAU ENTREE (4) ET LE PANNEAU LATERAL SOIT INFERIEUR A 3 mm
- VERIFIER LE SERRAGE DE L'ENSEMBLE

MONTAGE PETIT ESCALIER

(VISSERIE DE CHAQUE ELEMENT DANS DES POCHETTES)

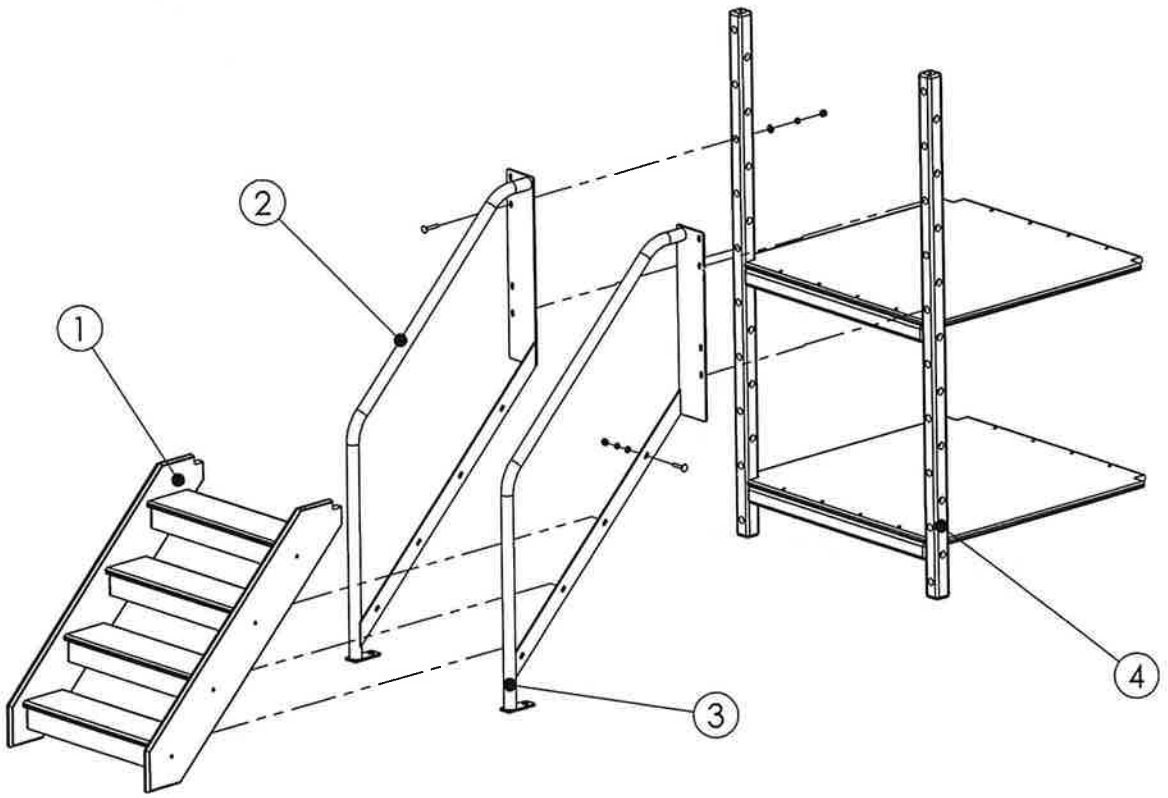

-.ASSEMBLER L'ESCALIER① ENTRE LES RAMPES② ET③


- FIXER L'ENSEMBLE SUR LA TOUR④ (3ème et 5ème perçage à partir du haut du poteau)

- FINALISER LE MONTAGE PAR LE SERRAGE DE L'ENSEMBLE AVEC LES FIXATIONS AU SOL

MONTAGE DU TOBOGGAN

20/05/09

(VISSERIE DE CHAQUE ELEMENT DANS DES POCHETTES)

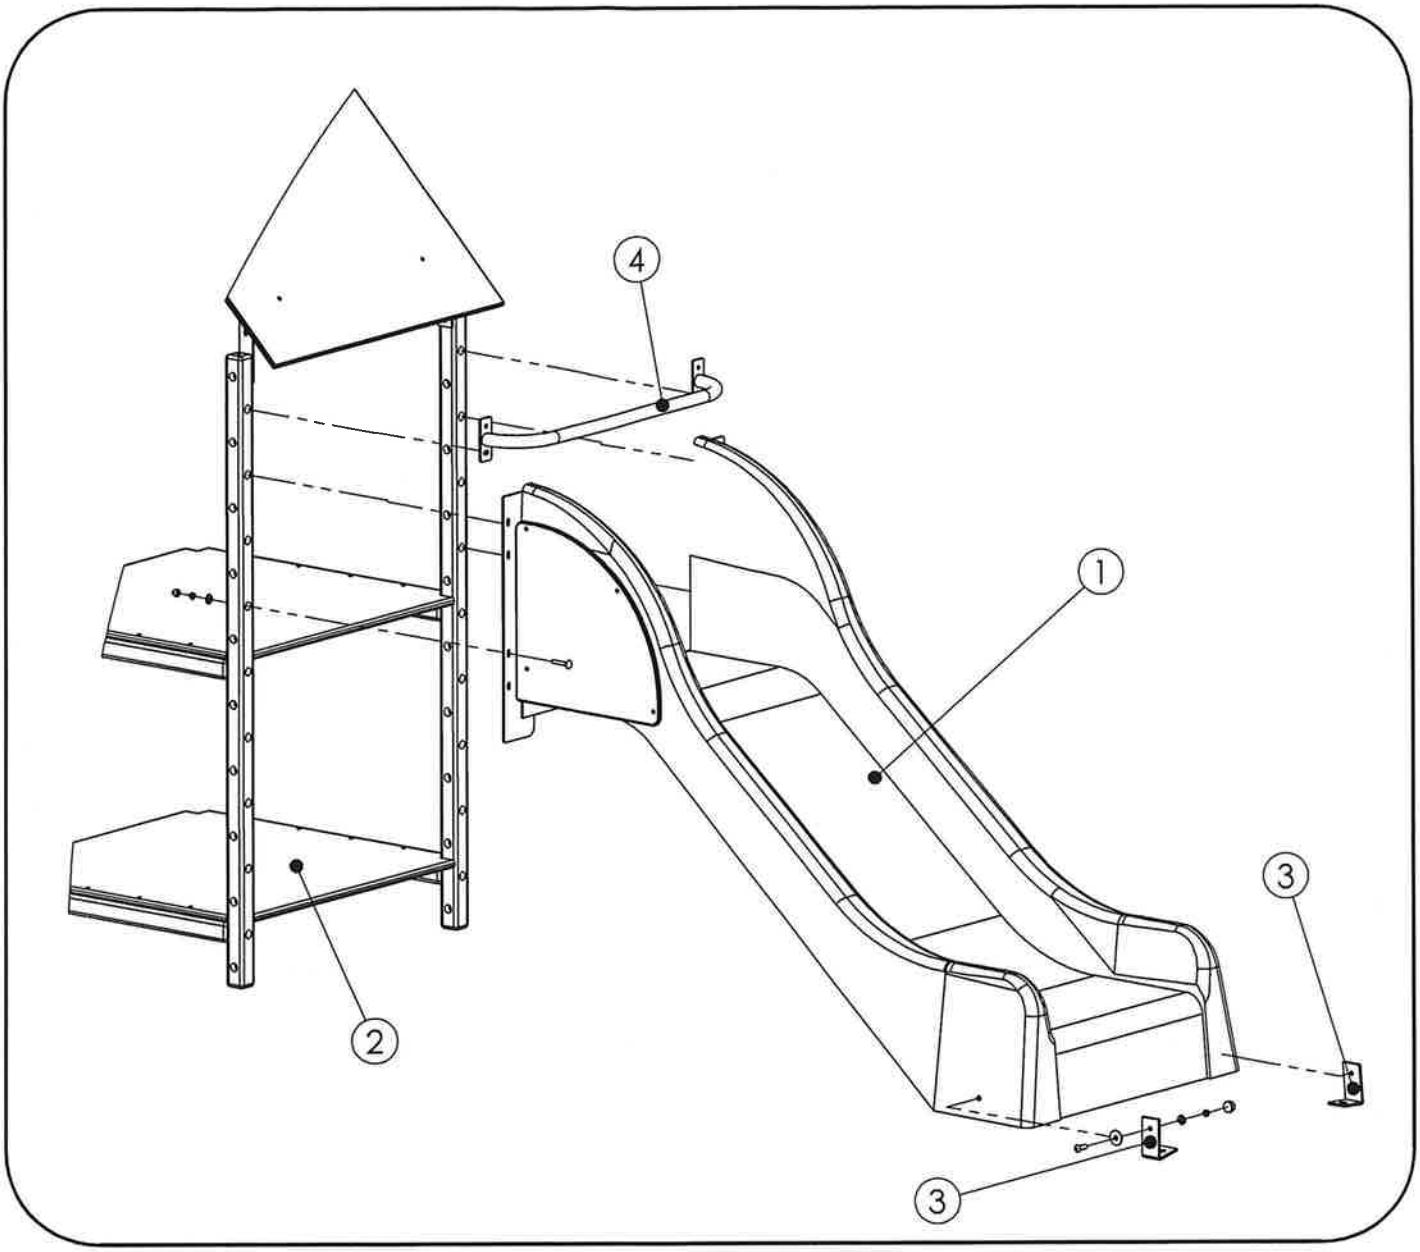



- PREMONTER LA GLISSIERE DE TOBOGGAN ① SUR LA TOUR ② SANS SERRER
- REPERER L'EMPLACEMENT DES EQUERRES DE FIXATION ③ SUR LE SOL (Equerre à l'intérieur et rondelle à l'extérieur)
- FIXER SI BESOIN LA BARRE DE RETENUE ④ (1er perçage à partir du haut du poteau)
- DEPOSER LA GLISSIERE
- INSTALLER LES FIXATIONS AU SOL
- REMONTER ET SERRER L'ENSEMBLE

21/01/11

FRIPOUNETTE MINI GLISSE

SELON LES NORMES: NF EN 1176-1 & 1176-3

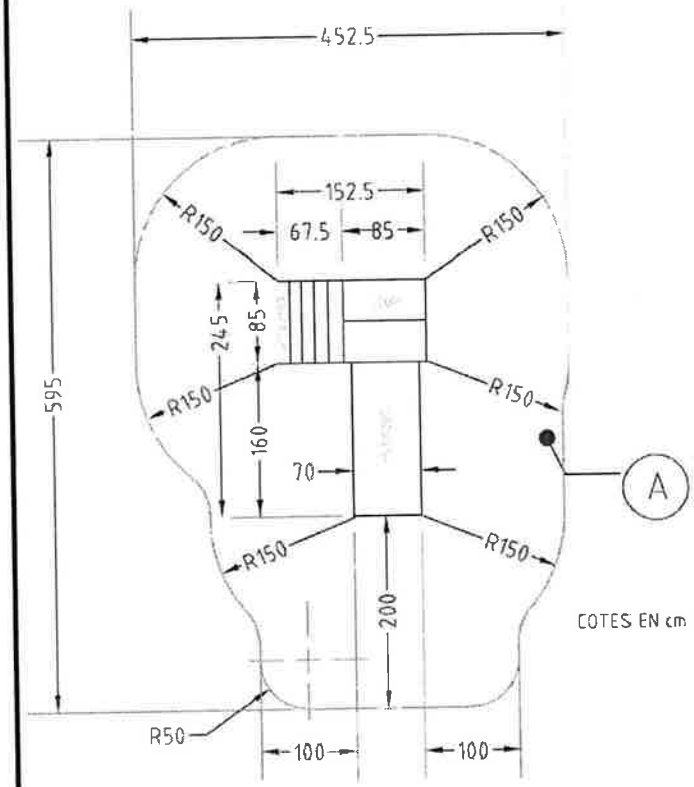

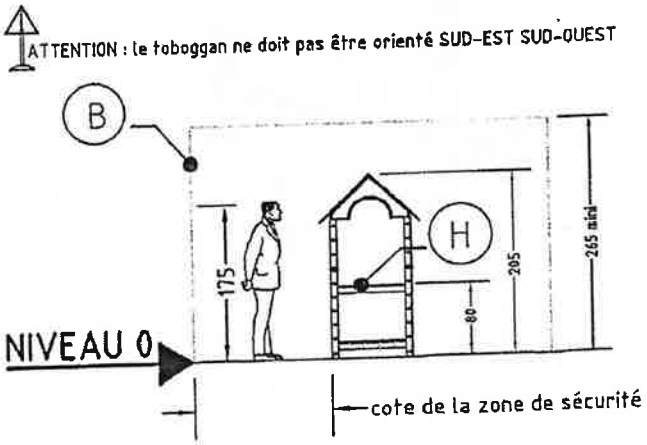

(A) ZONE DE SECURITE MINI (22 m²)
Sol adapté à la hauteur de chute (H)

(B) ESPACE LIBRE MINI
Volume sans obstacle

(H) HAUTEUR DE CHUTE LIBRE (1.00 m)

NATURE DU SOL D'ORIGINE	TYPE DE SOL AMORTISSANT PRECONISE
TERRE, PELOUSE , SABLE	GRAVIER ROULE 2/8 SUR 400 mm D'EPAISSEUR (vérifier régulièrement le niveau 0)
BETON, BITUME	SOL SYNTHETIQUE: DALLES, SOL COULE

FICHE DE CONTROLE ET DE MAINTENANCE

LOCALISATION DU MATERIEL DANS L'ETABLISSEMENT: .....

REFERENCE: ..... DESIGNATION: .....

FOURNISSEUR: ..... DATE DE MISE EN SERVICE: .....

POINT DE CONTROLE	METHODE	PERIODICITE	NOM	DATE	NOM	DATE
NETTOYAGE TRAITEMENT	produit d'entretien non abrasif teinte bois extérieur sur poteau	1 an 2 ans				
VISSERIE	visserie resserrage remplacement outil: clé de 13	6 mois				
LUBRIFICATION	aucune					
PIECES PARTICULIERES	état du toboggan	6 mois				
ETAT DU SOL SCELLEMENT	selon nature, nettoyage, niveau fixations, corrosion, arêtes vives	selon utilisation 1 an				
MARQUAGE	état plaque de conformité	1 an				

REPARATIONS

DATE	OBSERVATIONS

INCIDENTS

DATE	OBSERVATIONS

FABRICANT/ Wiki cat, CAT D'AIFFRES, 79230 AIFFRES

TEL: 05 49 32 02 26 FAX: 05 49 32 89 59