
Friginox S.A.S. - Capital 2 091 165 € - F-89330 VILLEVALLIER
RCS Sens B 778 151 241 - SIRET 778 151 241 000 16 - APE 2825Z - Tél. 03.86.91.10.58 - Fax 03.86.91.10.15
E-mail: friginox@friginox.com - Internet: www.friginox.com
Documentation téléchargeable sur le site Internet.

VOLUME INTÉRIEUR : 480 ET 650 LITRES
POUR CLAYETTES ET BACS GN 2/1
TEMPÉRATURE INTÉRIEURE : +1 °C / +10 °C
CONSTRUCTION MONOCOQUE
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR INOX 18-10
INTÉRIEUR TOUT INOX
ROULETTES NON TRAÇANTES
DIA. 160 EN ACIER INOXYDABLE
AMBIANCE 43 °C
RÉGULATEUR AVEC AFFICHEUR GRAND FORMAT ET VOYANT COULEUR
ALARME SONORE ET VISUELLE
0 % DE CFC ET HCFC

ARMOIRE MOBILE RÉFRIGÉRÉE

AMF-13 AMF-18

Rolfast

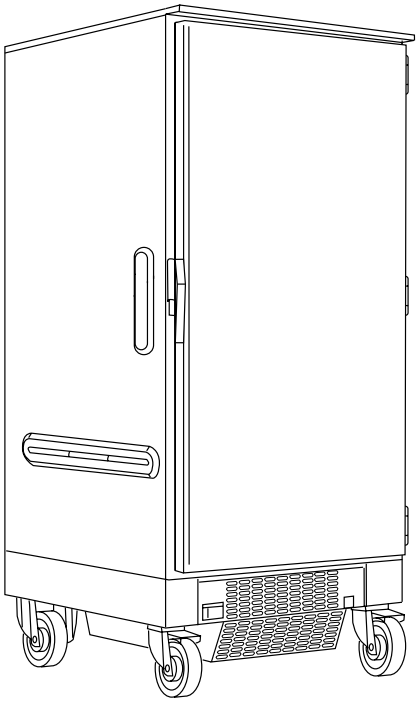

PRÉSENTATION

- Construction monocoque.
- Revêtement extérieur en acier inoxydable 18-10.
- Intérieur tout inox.
- Face arrière, dessus et dessous en acier inoxydable 18-10.
- Accès par porte unique.
- Charnières et fermeture à loqueteau en acier chromé.
- Ferrage de porte à droite uniquement.
- Fermeture à clé.
- 4 roulettes dia. 160 mm en acier inox non traçantes : 2 roulettes fixes en partie arrière et 2 roulettes directrices avec frein en partie avant.
- Isolation par mousse de polyuréthane injecté, ép. 60 mm, sans CFC, HCFC ni HFC.
- 2 poignées latérales et 2 poignées arrières de manutention.
- Protection latérale anti-chocs.

DOTATION

- Échelles amovibles de 13 niveaux (AMF-13) et 18 niveaux (AMF-18) avec glissières support type “U” acceptant clayettes et bacs GN 2/1 et GN 1/1.
- Dispositif de blocage de chargement.

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

- Interrupteur Marche/Arrêt.

L’électronique assure en particulier :

- La signalisation sonore et visuelle des alarmes, température et sondes, avec report à distance possible (nous consulter).
- L’affichage digital de la température intérieure.
- La régulation de la température intérieure.
- Les dégivrages automatiques.

HYGIÈNE

- Entretien facile.
- Angles intérieurs arrondis (rayon 12 mm).
- Aménagement intérieur facilement démontable sans outil.
- Joints magnétiques de porte largeur 33 mm avec un profil arrondi spécial anti-salissures et anti-chocs, démontable sans outil.

ÉQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

- Groupe frigorifique à condensation à air logé en partie basse.
- Fluide frigorigène R134a.
- Évaporateur frigorifique ventilé traité anti-corrosion.
- Compresseur frigorifique de type hermétique.
- Réévaporation automatique des eaux de dégivrage.

SERVITUDES

Électricité
L'alimentation électrique doit être conforme à la réglementation en vigueur. Nous conseillons l'installation d'un disjoncteur omnipolaire accouplé à un différentiel (30 mA max.) avec prise de courant femelle 16 A.

- Tension : mono 230 V + Terre.
- Fréquence : 50 Hz.
- Puissance installée : 660 W.
- Appareil livré avec fiche mâle et câble spiralé.


Implantation
Prévoir
- Une aération du local si la température est supérieure à 43 °C (tenant compte du dégagement de chaleur du groupe).

Poids à vide (sans grilles)
- AMF-13 : 133 kg
- AMF-18 : 157 kg


OPTIONS ET ACCESSOIRES


- **Porte vitrée thermopane.** Température ambiante +30 °C.
- **Éclairage intérieur automatique** et arrêt de la ventilation.
- **Butées caoutchouc additionnelles** (dans les angles) en partie inférieure.
- **Indicateur de température avec sonde à piquer.**
- **Autres tensions et fréquences** (nous consulter).
- **Autres hauteurs de roulettes** (nous consulter).

AMF-13

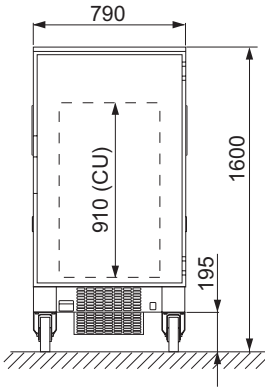

AMF-18

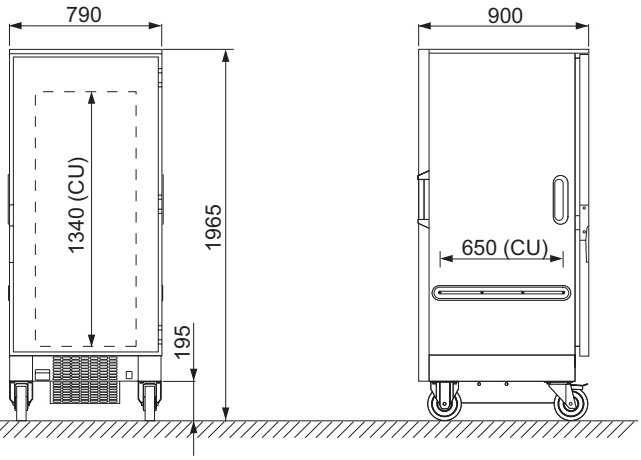



(CU) Cote utile

Friginox se réserve le droit d'effectuer à tout moment des modifications conceptuelles ou techniques sur ses appareils ou ses gammes d'appareils