Grue sur remorque AHK 36



Données techniques

Poids propre admissible (t)	3,5
Charge utile max. (kg)	1.500 (optionnel 2.400)
Longueur télescopique (m)	34,0 (optionnel 36,0)
Hauteur de travail jusqu'à la flèche (m)	22,7
Flèche extensible (m)	4,9 / 8,0 / 11,1 (opt. 13,1)
Charge de la flèche (kg)	2.400 / 1.500 / 800 / 500 / (250)
Angle du mât principal (degrés)	85
Angle de la flèche (degrés)	162
Rotation de la tourelle (degrés)	en continu
Vitesse du crochet (m/min)	50
Portée en mode grue avec 250 kg (m)	23,1 (23,5)
Portée en mode grue avec 500 kg (m)	16,6
Portée en mode grue avec 800 kg (m)	12,9
Portée en mode grue avec 1 t (m)	10,0
Portée en mode grue avec 1,5 t (m)	7,5
Portée en mode grue avec 2 t (m)	5,4
Portée en mode nacelle avec 250 kg (m)	15,8
Portée en mode nacelle avec 100 kg (m)	18,8
Hauteur de travail en mode nacelle max. (m)	29,0

Vous pouvez bien sûr compter aux avantages éprouvés de la grue AHK 36/2400 qui dépasse notablement toutes les autres grues sur remorque comparables: des longueurs d'extension jusqu'à 36 m, des charges jusqu'à 2.400 kg, jusqu'à 256 positionnements différents de stabilisateurs grâce à une stabilisation-multiflex, un calage automatique, une limitation d'angle de rotation et de levage du mât ainsi qu'un décalage automatique. Grâce au système Easy-Lock, la grue AHK 36 est transformée en une plateforme élévatrice complète en très peu de temps.

Sous réserve des modifications techniques. Les valeurs données sont des valeurs maximales.

Böcker
PRENONS DE LA HAUTEUR


Portée en mode grue

kg Charge en kg


Opération monotube

Opération à deux voies

Avec rallonge de flèche (2 m)

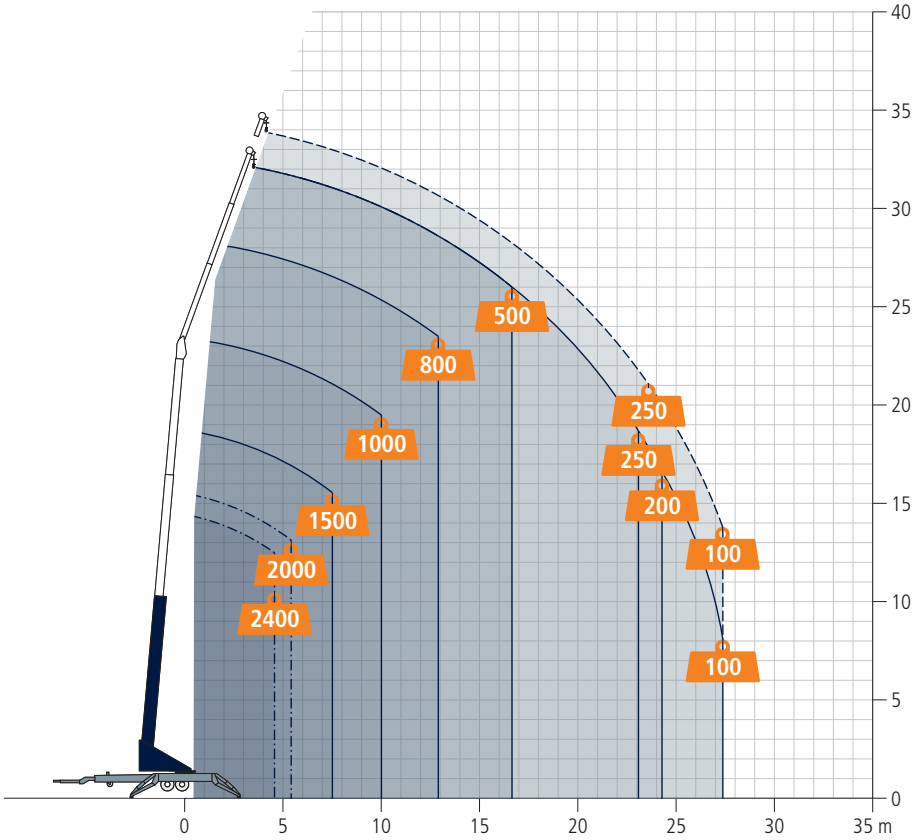


Portée en mode nacelle

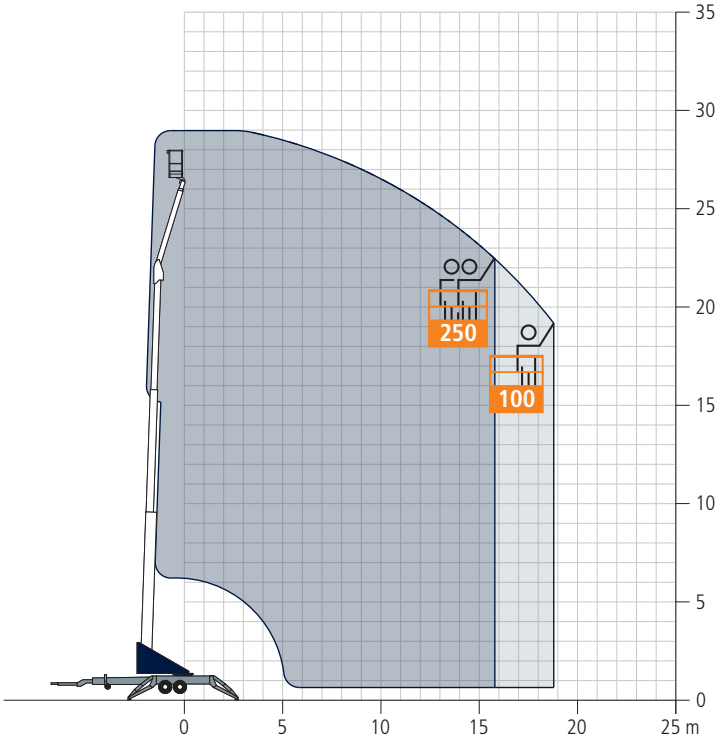

Toutes les données de poids en kg.
Les dimensions peuvent légèrement varier.

Dimensions du véhicule



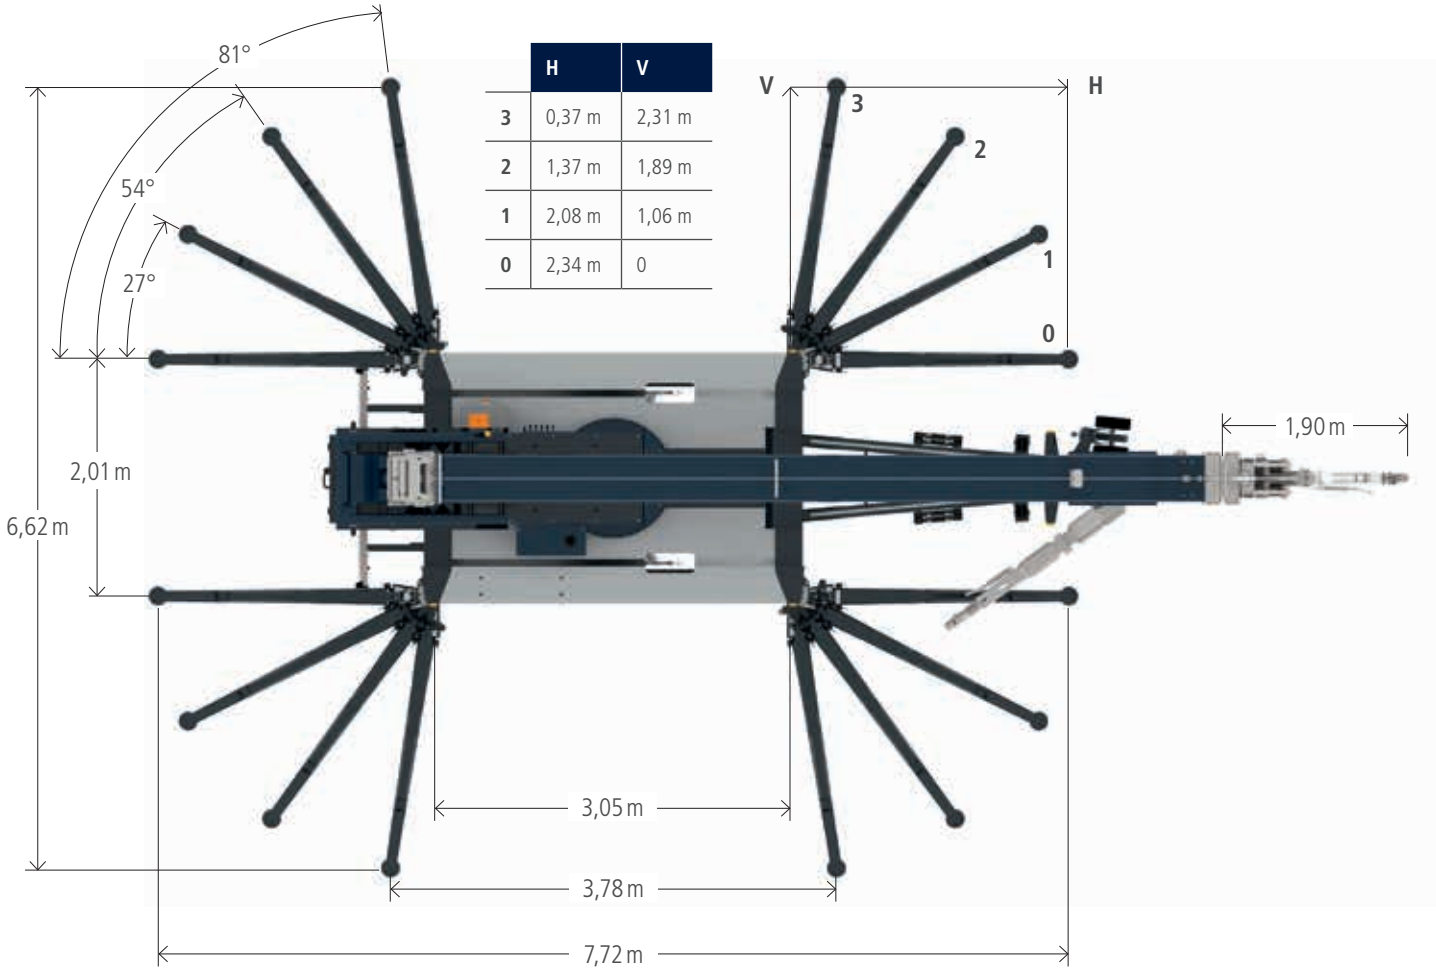

	H	V
3	0,37 m	2,31 m
2	1,37 m	1,89 m
1	2,08 m	1,06 m
0	2,34 m	0

Toutes les données de poids en kg.
Les dimensions peuvent légèrement varier.

Böcker Belgium NV
Boomsesteenweg 101
B-2630 Aartselaar

Fon +32 (0)3 4576241
Fax +32 (0)3 4576242
info@boecker.be

www.boecker.be