
10 Avenue d'Alsace
68702 Cernay cedex
TEL : 03.89.75.41.73
FAX : 03.89.75.53.14

NOTICE TECHNIQUE

BLOC CONTACT A COMMANDE MAGNETIQUE TYPE : AUM 80-SIL.

PRINCIPE :
Un aimant annulaire, intégré au flotteur, actionne par l'intermédiaire de son champ magnétique un contact à lames souples (I.L.S contact sous gaz protecteur, aussi appelé REED) à travers la paroi du tube de guidage permettant ainsi la réalisation de commutations hors potentiel pour une fonction de contact inverseur.

MISE EN SERVICE :
Représentation du flotteur en position basse, les blocs contacts ayant une fonction mémoire, il est nécessaire de faire un cycle complet (une montée et une descente du flotteur pour le bon positionnement électrique du contact).

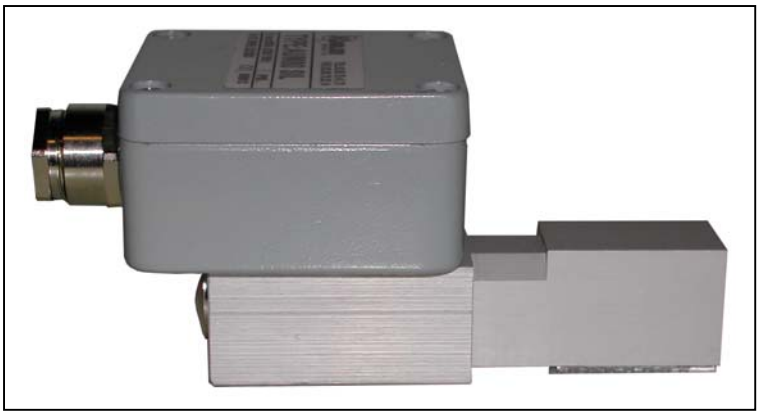

Contact :	Contact Reed
Fonction du contact :	1 inverseur SPDT
Comportement du contact :	Bistable
Pouvoir de coupure :	230V/C.A. ; 40VA ; 0,5A
	230V/C.C. ; 20W ; 0,25A
Température ambiante max. :	200°C
Entrée de câble :	ISO M20
Boîtier :	Aluminium anodisé
Type de protection :	IP 65

