SAUTEC


LOCATION

SAUTERELLE :

- Appareil mobile avec un équipement pneumatique routier

- Déplacement avec timon

- Équipé d'un tapis caoutchouc EP250/2 3+1, d'une largeur 800 mm, en auge sur stations TRIO, soudé sans fin, avec chevrons moulés dans la masse d'une hauteur de 32 mm

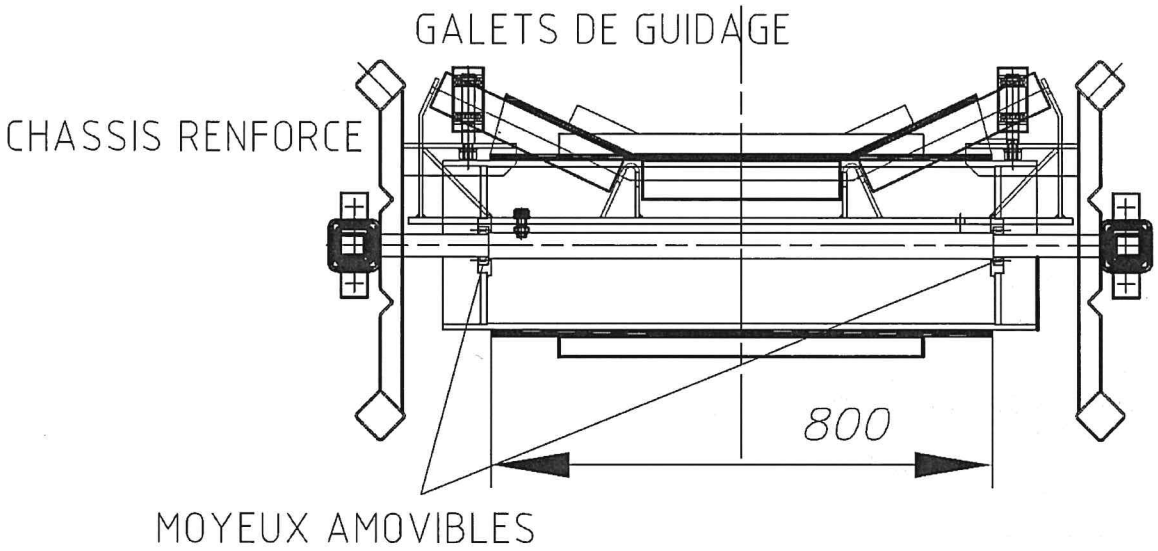

- Fermeture des cornières pour éviter tout dépôt

- Rouleaux de retour de diamètre 63,5 mm en acier galvanisé avec roulements à billes 2 RS, fermeture étanche sur la partie haute des rouleaux et protection avec tôle perforée
  Fourniture sur demande des tôles perforées de protections des rouleaux de retour

- Inclinaison réglable par ajustement de la hauteur par 2 vérins hydrauliques avec une pompe hydraulique motorisée (3kW) équipés d'une double sécurité :
  A - Sécurité hydraulique avec répartition de la pression dans les vérins et valves parachute
  B - Sécurité mécanique par blocage des vérins avec chandelles de sécurité

- Motoréducteur à arbre creux en montage direct 400 Volts – 11 kW - avec boitier comprenant une protection thermique, un bouton marche/arrêt, un bouton d'arrêt d'urgence et un câble d'arrêt d'urgence bilatéral. ***NOUVEAU !!!***

SAUTEC sarl 31 rue de la Fonderie 59200 TOURCOING
Tél 03.62.65.82.62 Email : info@sautec.fr
SARL au capital de 60 000 € RCS Lille Métropole 341 641 348 00030 N° TVA FR 37 341 641 348

- **Prise pour décamionneur sur sauterelle**

- Motoréducteur sans perte de couple

- **Vitesse bande 120 m/min avec angle sauterelle maxi 27°** car au-delà les produits vont revenir en arrière et le débit sera non maîtrisé.

- Tambour d'entrainement caoutchouté équipé d'un moyeu amovible

- Tambours de renvoi lisse équipé d'un moyeu amovible

- Racleur intérieur avec réglage de pression

- Trémie de chargement avec bavettes latérales, double bavettes d'étanchéité arrière et bâches d'étanchéité complémentaires

- Ensemble en acier peint

- Conforme aux normes CE suivant la directive 2006/42 CE Annexe II-1-A relative aux équipements autonomes.

- Plaques de levage avec indication du poids et du centre de gravité pour la sécurité lors du déchargement. ***NOUVEAU !!!***

- Câble d'alimentation d'une longueur de 10M équipé d'une prise 64A 4 plots 3P + T avec inverseur de phase. ***NOUVEAU*** !!!

- Protections du tambour de renvoi pour la sécurité des opérateurs. ***NOUVEAU !!!***

- Equipée d'une notice de mise en route plastifiée et fixée sur le châssis. ***NOUVEAU !!!***

- Sur demande : tôles perforées de protection des rouleaux de retour ***NOUVEAU !!!***


- Trémie ronde

OPTIONS :

- Ensemble de 4 roulettes pivotantes arrière latérales diamètre 250 mm

SAUTEC sarl 31 rue de la Fonderie 59200 TOURCOING
Tél 03.62.65.82.62 Email : info@sautec.fr
SARL au capital de 60 000 € RCS Lille Métropole 341 641 348 00030 N° TVA FR 37 341 641 348



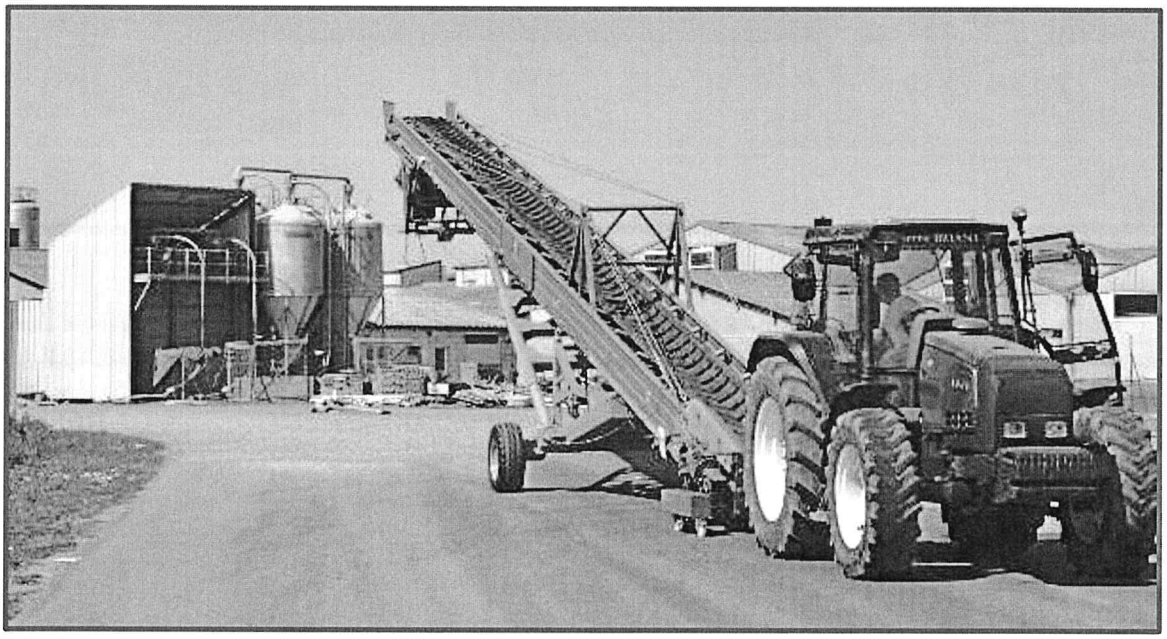

SAUTEC sarl 31 rue de la Fonderie 59200 TOURCOING
Tél 03.62.65.82.62 Email : info@sautec.fr
SARL au capital de 60 000 € RCS Lille Métropole 341 641 348 00030 N° TVA FR 37 341 641 348





SAUTEC sarl 31 rue de la Fonderie 59200 TOURCOING
Tél 03.62.65.82.62 Email : info@sautec.fr
SARL au capital de 60 000 € RCS Lille Métropole 341 641 348 00030 N° TVA FR 37 341 641 348


SAUTEC

LOCATION

OPTION 4 ROUES ARRIERES PIVOTANTES RENFORCEES

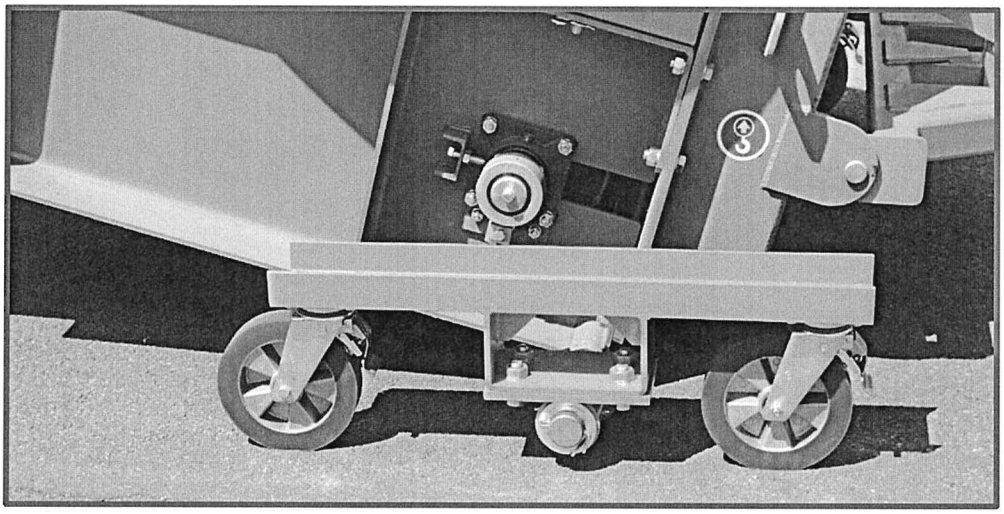

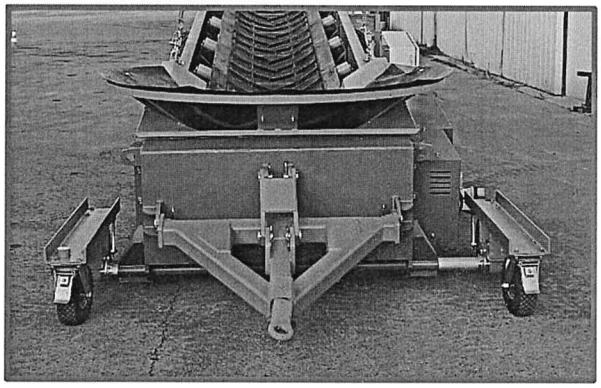

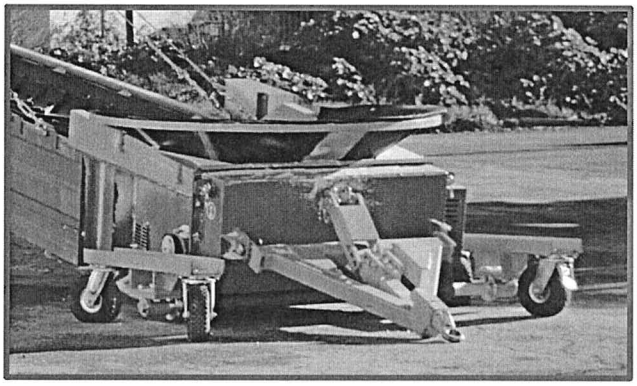






SAUTEC sarl 31 rue de la Fonderie 59200 TOURCOING
Tél 03.62.65.82.62 Email : info@sautec.fr
SARL au capital de 60 000 € RCS Lille Métropole 341 641 348 00030 N° TVA FR 37 341 641 348

LOCATION

OPTION : ROUES AVANT PIVOTANTES MOTORISEES

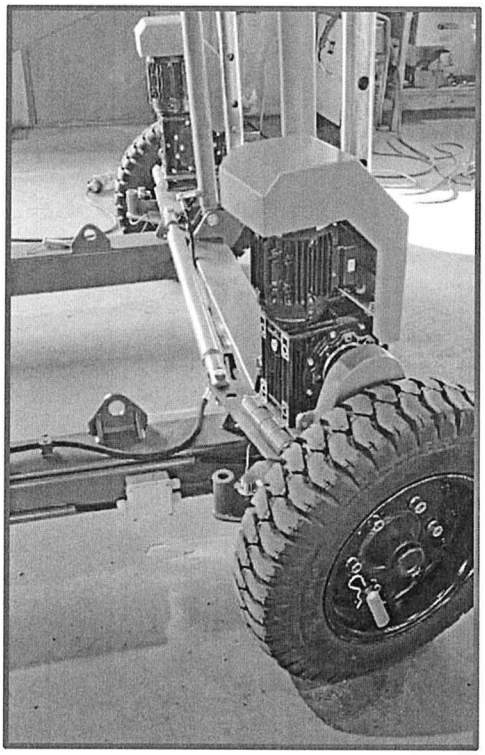

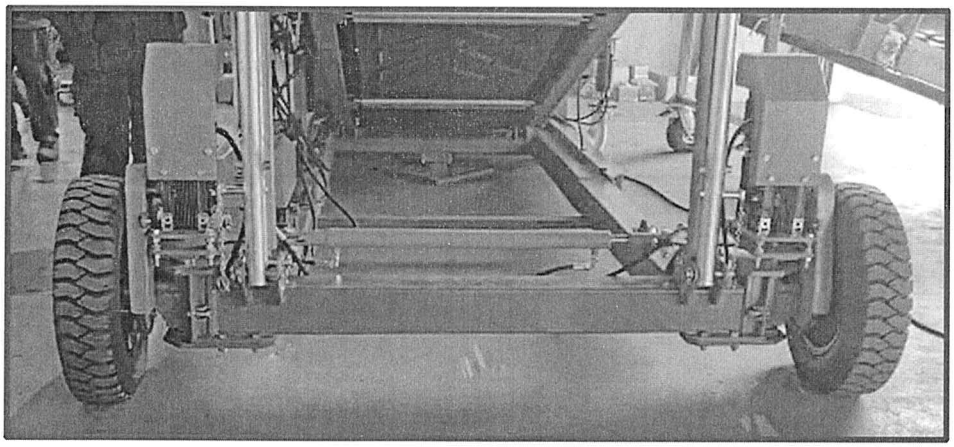


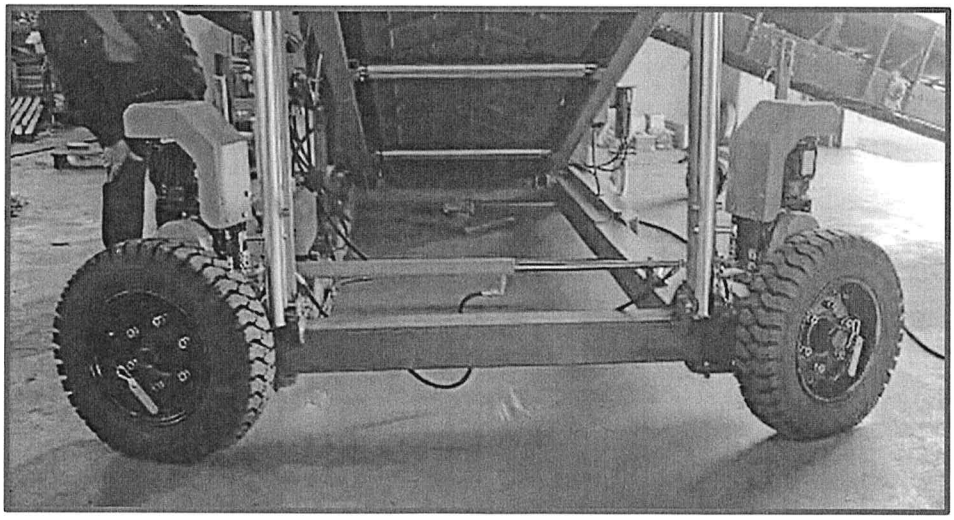


SAUTEC sarl 31 rue de la Fonderie 59200 TOURCOING
Tél 03.62.65.82.62 Email : info@sautec.fr
SARL au capital de 60 000 € RCS Lille Métropole 341 641 348 00030 N° TVA FR 37 341 641 348

LOCATION

OPTION COFFRET ET TELECOMMANDE FILAIRE

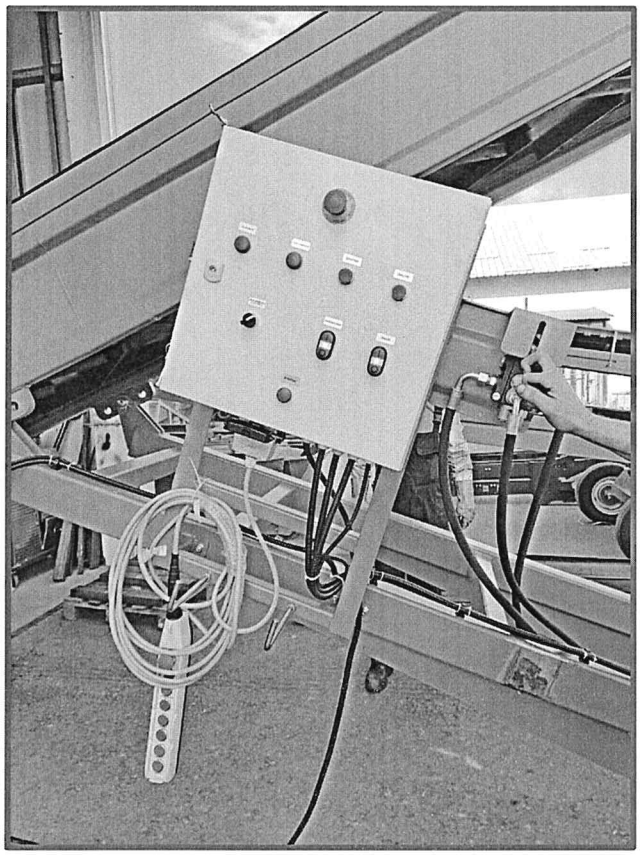

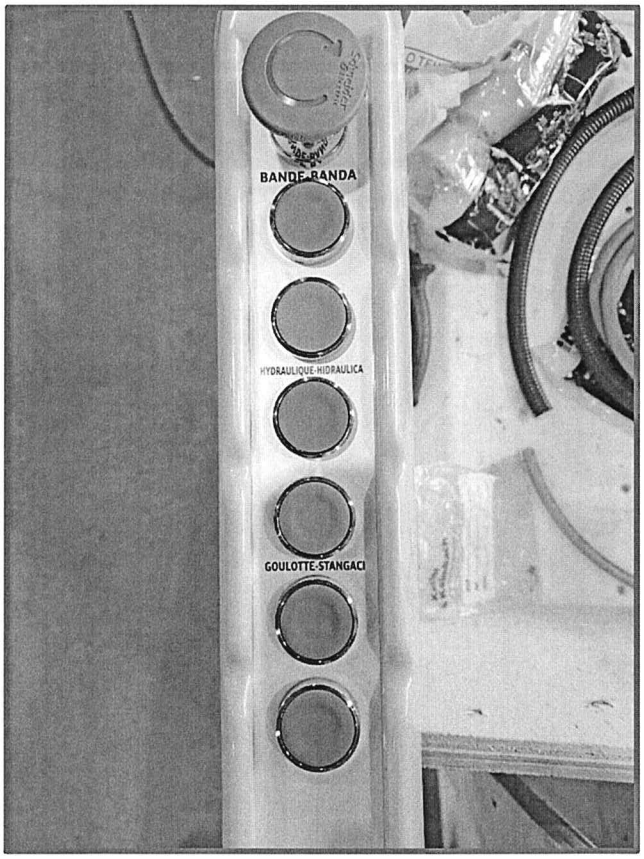

SAUTEC sarl 31 rue de la Fonderie 59200 TOURCOING
Tél 03.62.65.82.62 Email : info@sautec.fr
SARL au capital de 60 000 € RCS Lille Métropole 341 641 348 00030 N° TVA FR 37 341 641 348