75P


26.9.2006
v1.2006

NOTICE D´UTILISATION ET D´ENTRETIEN

ELEVATEUR A NACELLE AUTOMOTEUR

LEGUAN 125-1S - 4WD

Kubota Diesel OC95 + 230V

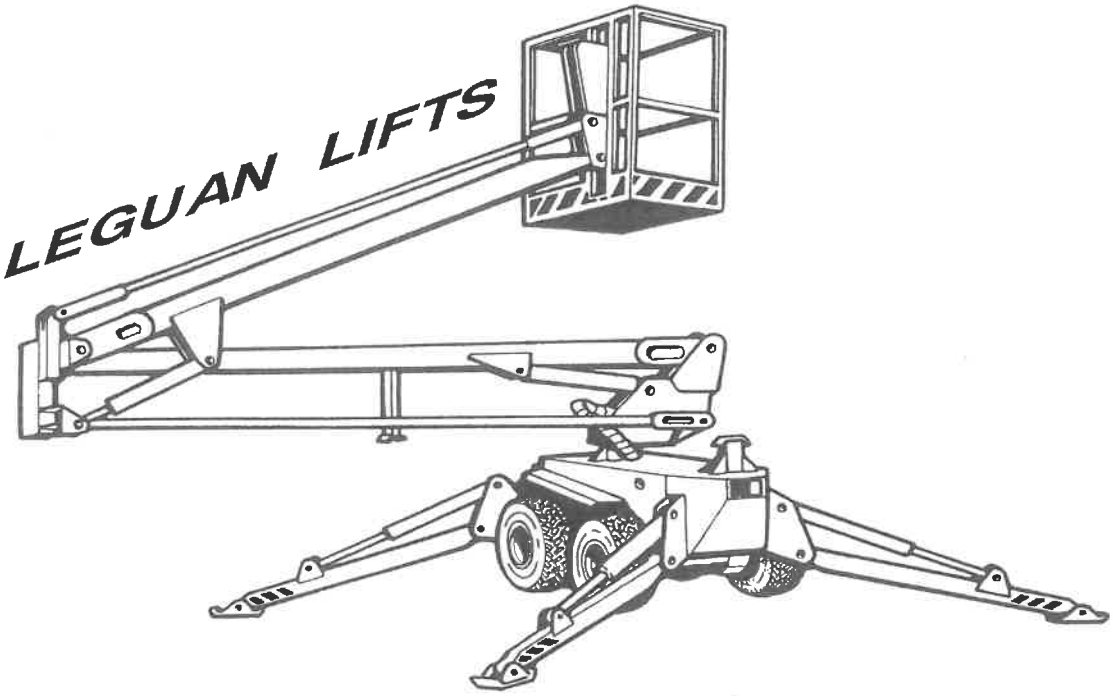

ATTENTION!

Lire attentivement cette notice avant utilisation de la machine

Fabricant:
High Set Tecno Oy
Ylötie 1
FIN-33470 YLÖJÄRVI
FINLANDE

Tél. +358 3 3476444
Télécopie +358 3 3476446
E-mail hstecno@avanttecno.com
Web www.leguanlifts.com

2 FICHE TECHNIQUE

Type	LEGUAN 125-1
Hauteur de travail maxi	12,5 m
Hauteur plancher nacelle maxi	10,5 m
Déport maxi	5,8 m
Capacité panier maxi	**135 kg**
Nombre de personnes maxi et charge additionnelle	1 personne + charge additionnelle
Rotation	357°
Force horizontale maxi	300 N
Vitesse du vent maxi	12,5 m/s
Inclinaison du sol maxi	0,3°
Température minimum d´utilisation	- 25° C
Poids total (suivant équipement)	ca. 1.350 kg
Dimensions transport:	
- longueur	5,05 m ou 4,4 m (sans nacelle)
- largeur	0,95m (roues 5.00-10) 1,05m (roues 20*8-10)
- hauteur	1,80 m
Empattement de stabilisation:	
- longueur	ca. 3,20 m
- largeur	cc. 3,00 m
Dimensions nacelle	0,87 x 0,65 m 1,20 x 0,80 m
Moteur - en option: moteur électrique	Kubota OC-95 diesel 230V-50Hz-1,5 kW-10A / 230V-50Hz-2,2kW-16A
Prises (en option)	2 pcs 230V prises en nacelle

L´élévateur à nacelle peut être utilisé aussi à l´extérieur.