VISION
UPS SYSTEMS

JUPITER XL

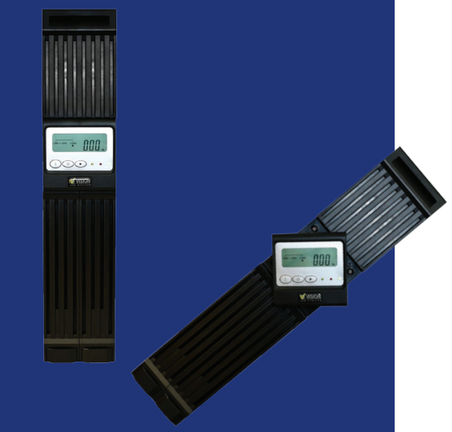





1500 - 4000ВА

Линейно-интерактивный тип (VI) с чистым синусодальным выходным напряжением

Диапазон входного напряжения 150-320В

Акустические и визуальные аварийные сигналы

Универсальный корпус Rack / Tower (2 в 1)

Запуск при отсутствии внешнего питания

Встроенный стабилизатор напряжения

Встроенное зарядное устройство 4А

Крепежные элементы для стоечной и напольной установки

“Горячая замена" аккумуляторов

Возможность подключения дополнительных батарей

Корректное отключение компьютера (Shutdown)

Защита от короткого замыкания и перегрузки

Разъем RJ45/11 для защиты телефонной и модемной линий

EPO (Экстренное отключение)

Интерфейс через порты RS232 и USB

Интерфейсный кабель и ПО на CD-диске

Опции:
Карты SNMP/AS400
Карта реле (сухие контакты)

Гарантия: 2 года

VISION UPS RUSSIA
Окружной проезд 15/2, 105187 Москва
Тел. +7(499)369-71-42 visionups.com

Источники и системы бесперебойного питания
Решения для телекоммуникации и гелиотехники
Стабилизаторы напряжения
Выпрямители – инверторы
Аккумуляторы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	1500ВА	2000ВА	3000ВА	4000ВА
Активная мощность	900Вт	1350Вт	1800Вт	2700Вт
Входное напряжение	165 - 300VAC			
Стабилизатор напряжения	Автоматическая регулировка выходного напряжения			
Частота на входе	50/60Гц			
Напряжение на выходе (от сети)	220/230VAC (± 9%)			
Напряжение на выходе (от батареи)	220/230/240VAC (± 3%) - чистый синус			
Частота на выходе (от батареи)	50/60Гц (± 0,1%)			
Батарея (емкость x количество)	7Ач x 4	9Ач x 4	7Ач x 8	9Ач x 8
Время работы в автономном режиме	> 10 минут при 100% нагрузке (внутренние батареи)			
Внешние батареи	Стоечные модули с высотой 3U			
Мощность зарядника	4А			
Количество выходов IEC	6 (опция: стоечный модуль с 2 розетками шуко и 4 IEC)			
Интерфейс (стандарт)	Интерфейс RS232 - USB			
Интерфейс (опция)	Карты SNMP / AS400 / реле (сухие контакты)			
EPO (Emergency Power Off)	Разъем на задней панели			
Защита от перенапряжения	RJ11/RJ45			
Габариты ВхШхГ (вес кг)	88x440x485мм (23,7кг)	88x440x690мм (26,2кг)	88x440x690мм (42кг)	88x440x690мм (46кг)
Защита от перегрузки	✔			
Защита от короткого замыкания	✔			
Уровень шума (1м)	< 50дБА			
Программное обеспечение (UPSilon2000)	для Windows, Mac, Linux			
Гарантия	2 года			

© VISION UPS SYSTEMS S.á.r.l. 2012. Все права защищены. Документ не имеет договорной силы.
Технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
Некоторые данные или информация могут содержать неточности.