
RÖDER HTS HÖCKER
GMBH

STRUCTURES ET BATIMENTS

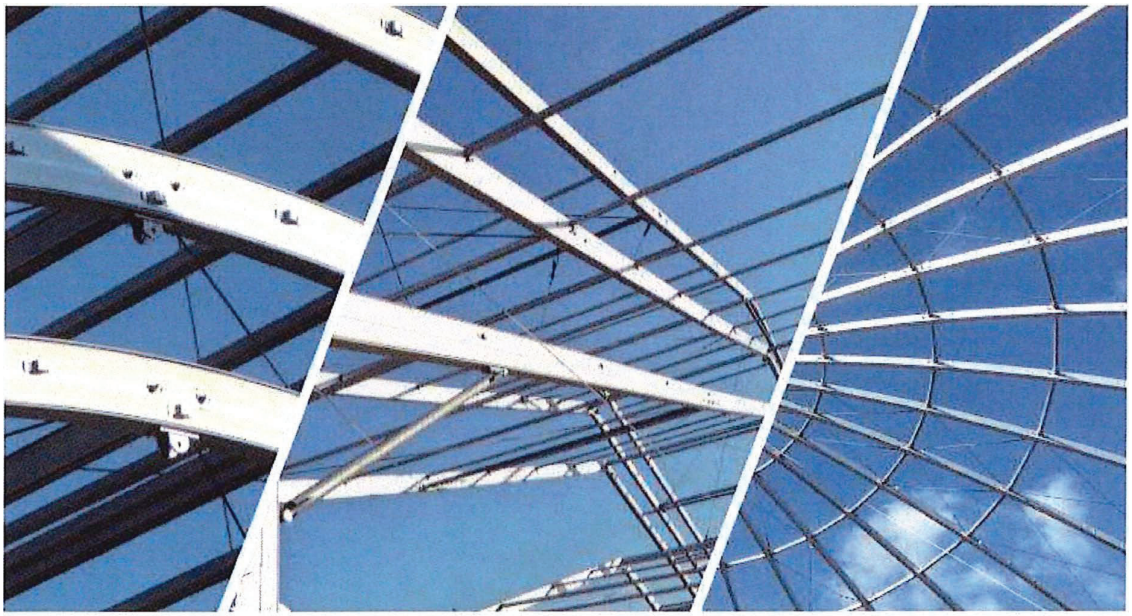

RÖDER HTS HÖCKER GMBH

STRUCTURES TEMPORAIRES INNOVANTES

7773 & 511/2019 Structure PZ 6X9 m ht 2.30 m

Pos.	Qté	Désignation

10. **Tente de réception - PZ Röder HTS**



Photo non contractuelle

Largeur : **6.00 mètres**
Longueur : **9 mètres**
Superficie totale : **54 m²**
Toit : **armature standard deux pentes**
Hauteur sablière : **2.30 mètres (Röder)**
Hauteur faîtière : **3.38 mètres - 2P Röder - PZ-0600-230-338**

RÖDER HTS HÖCKER GMBH

STRUCTURES TEMPORAIRES INNOVANTES

Pos.	Qté	Désignation

- 3 Travée(s) de 3 mètres
- 1 Montant(s) dans chaque pignon
- Structure en aluminium anodisé, profil des portiques **94/48/3 mm (3 gorges)**
- Pannes sablières, faîtières, montants et traverses de pignons, profil 60 x 40 x 3 mm
- Pannes intermédiaires section profil 40 x 35 x 3 mm
- Toutes les fermes sont équipées pour recevoir les pignons
- Pièces de connexion en aluminium et/ou en acier galvanisé, têtes de faîtage en aluminium
- Câbles de toit enrobé de P.V.C., contreventement rigide par barres obliques en première et dernière travée
- **Platines fournies pour montage avec et sans plancher**
- Fixation au sol par platines en aluminium et ancrage **par piquets en acier**
- Matériel livré **avec** barre de seuil et **avec** outils de montage

20. **1** **Armature**

30. **30** **Barres de tension**
Barres de tension en remplacement de la tension sandow prévue en standard sur ce type de structure

40. **30** **ml Barres de seuil**

50. **3** **Bâche toit**

- Réalisée en PVC simple membrane, **toit bi-pente**,
- Couleur **blanc translucide, 640 gr/m² environ,**
- Lambrequin **à vagues,**
- Tension par **barres, sangles et cliquets**
- Enduction de PVC sur les deux faces.
- Traitement anti-UV
- Comprenant les fourreaux et barres de tensions (selon modèle de structure)
- Classement au feu M2. - EUROCLASSE - NF EN 13501-1/ DIN 4102-1 B1

60. **2** **Pointe de pignon**

- Réalisée en PVC simple membrane, **toit bi-pente**,
- **blanc translucide, 640 gr/m² environ**,
- Tension par **barres, sangles et cliquets**.
- Enduction de PVC sur les deux faces.
- Traitement anti-UV
- Comprenant les fourreaux et barres de tensions.
- Classement au feu M2. - EUROCLASSE - NF EN 13501-1/ DIN 4102-1 B1

RÖDER HTS HÖCKER GMBH

STRUCTURES TEMPORAIRES INNOVANTES

Pos.	Qté	Désignation

70. **2** **Rideau en long pan blanc rallongé**

- Réalisé en PVC simple membrane, **blanc translucide, 640 gr/m² environ,**
- **Fermeture par laçage central intérieur cordes et oeillets,**
- **Sans embrasses**
- Fixation en partie haute **par petits bouts de jonc** , coulissants sur sablière.
- Comprenant les fourreaux en partie basse
- Enduction de PVC sur les deux faces.
- Traitement anti-UV
- Classement au feu M2. - EUROCLASSE - NF EN 13501-1/ DIN 4102-1 B1

80. **1** **Rideau en long pan ISS rallongé**

- Réalisé en PVC simple membrane, **blanc translucide, 640 gr/m² environ,**
- **Sortie de secours,**
- **Fermeture par laçage central intérieur cordes et oeillets,**
- **Sans embrasses**
- Fixation en partie haute **par petits bouts de jonc** , coulissants sur sablière.
- Comprenant les fourreaux en partie basse
- Enduction de PVC sur les deux faces.
- Traitement anti-UV
- Classement au feu M2. - EUROCLASSE - NF EN 13501-1/ DIN 4102-1 B1

90. **3** **Rideau en long pan Cristal rallongé**

- Réalisé en PVC simple membrane, **100% cristal, ,**
- **Fermeture par laçage central intérieur cordes et oeillets,**
- **Sans embrasses**
- Fixation en partie haute **par petits bouts de jonc** , coulissants sur sablière.
- Comprenant les fourreaux en partie basse
- Enduction de PVC sur les deux faces.
- Traitement anti-UV
- Classement au feu M2. - EUROCLASSE - NF EN 13501-1/ DIN 4102-1 B1

100. **1** **Rideau pignon Blanc rallongé**

- Réalisé en PVC simple membrane, **blanc translucide, 640 gr/m² environ,**
- **Fermeture par laçage central intérieur cordes et oeillets,**
- **Sans embrasses**
- Fixation en partie haute **par petits bouts de jonc** , coulissants sur sablière.
- Comprenant les fourreaux en partie basse
- Enduction de PVC sur les deux faces.

Pos.	Qté	Désignation

- Traitement anti-UV
- Classement au feu M2. - EUROCLASSE - NF EN 13501-1/ DIN 4102-1 B1

110. 1 Rideau pignon ISS rallongé

- Réalisé en PVC simple membrane, **blanc translucide, 640 gr/m² environ,**
- **Sortie de secours,**
- **Fermeture par laçage central intérieur cordes et oeillets,**
- **Sans embrasses**
- Fixation en partie haute **par petits bouts de jonc** , coulissants sur sablière.
- Comprenant les fourreaux en partie basse
- Enduction de PVC sur les deux faces.
- Traitement anti-UV
- Classement au feu M2. - EUROCLASSE - NF EN 13501-1/ DIN 4102-1 B1

120. 2 Rideau pignon Cristal rallongé

- Réalisé en PVC simple membrane, **100% cristal,** ,
- **Fermeture par laçage central intérieur cordes et oeillets,**
- **Sans embrasses**
- Fixation en partie haute **par petits bouts de jonc** , coulissants sur sablière.
- Comprenant les fourreaux en partie basse
- Enduction de PVC sur les deux faces.
- Traitement anti-UV
- Classement au feu M2. - EUROCLASSE - NF EN 13501-1/ DIN 4102-1 B1

130. 1 Ossature métallique seule

Ossature seule

Châssis simple ou double, métallique galvanisé au feu.

- Le **plancher est posé sur un double châssis métallique et des platines galvanisés au feu**

Pour info :

- Hauteur du plancher fini, incluant ossature de plancher et plancher en bois : **16 cm - double châssis**, hors calage et **hors rampe d'accès pour personne à mobilité réduite**.
- Calage fin à prévoir maximum 4 cm
- Pour toute hauteur supérieure, un relevé topographique de la plateforme est à fournir pour étude chiffrée complémentaire.
- Charge : 500 Kg/m² → charge uniformément répartie.

140. 54 Plancher bois seul

Plancher seul

Ce plancher est prévu posé sur un double châssis métallique et des platines galvanisés au feu. Des rails en alu bloqueront les planches en bois dans leur

Pos.	Qté	Désignation

largeur.

- **Plancher double nappe pour structure CTS de type PZ et GZ**
- Finition **: en bois sapin du Nord, traité par bain sur les deux faces**
- Dimensions : **0,50 x 2,950 m pour travée de 3.00 mètres**
- Epaisseur 22 mm rainure et languette, avec tasseaux. Ce plancher est posé sur un double châssis métallique et des platines galvanisés au feu.
- Les planchers sont bloqués dans leur largeur dans des rails en aluminium.
  Pour info :
- Hauteur du plancher fini, incluant ossature de plancher et plancher en bois : 16 cm, hors calage et **hors rampe d'accès pour personne à mobilité réduite**.
- Calage fin à prévoir maximum 4 cm
- Pour toute hauteur supérieure, un relevé topographique de la plateforme est à fournir pour étude chiffrée complémentaire.
- Charge : 500 Kg/m² → charge uniformément répartie
- Résistance au sol : 2 bars