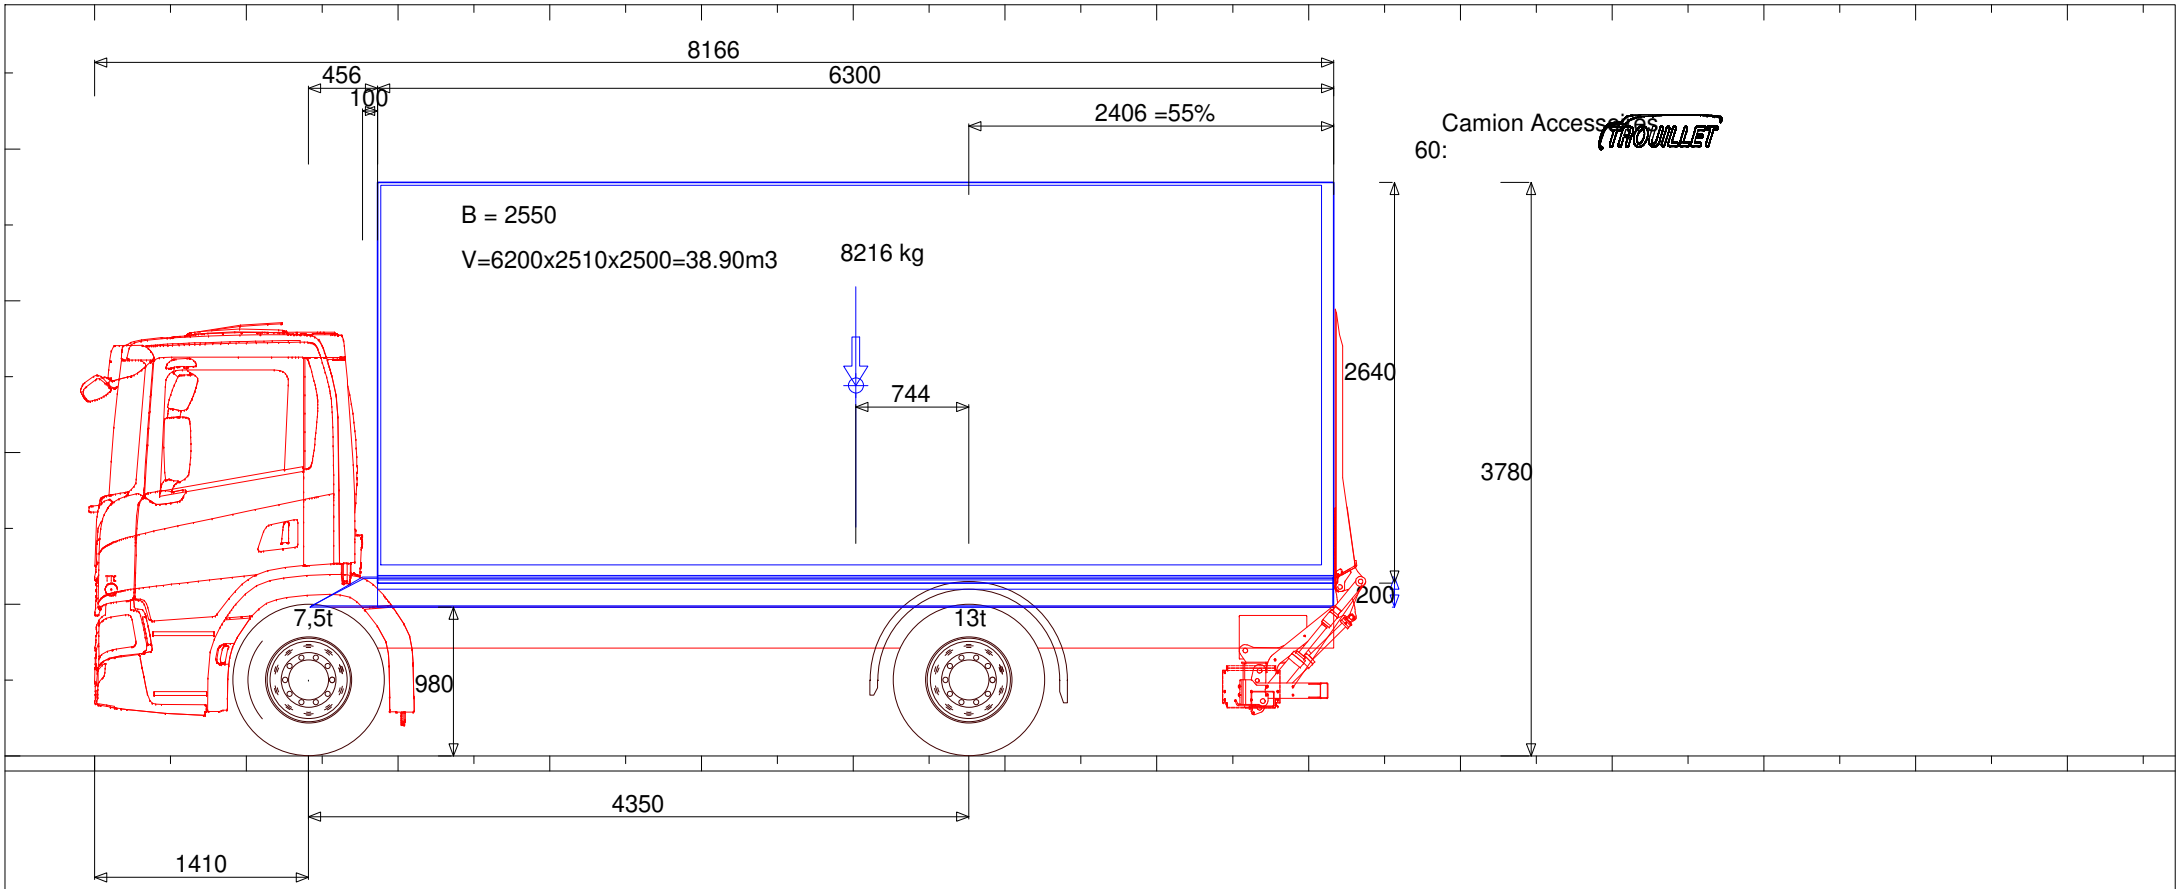


Camion Accessoires 60:

TROUILLET

Non chargé	5374 { 50%}	5410	= 10784 kg
chargé	6779 { 36%}	12221	= 19000 kg
Max	7500	13000	= 19000 kg

Scania P280..360 B4X2 NA CP14L -4350

TROUILLET - 45170 NEUVILLE AUX BOIS

Scania P280..360 B4X2 NA CP14L -4350

Empattement	mm	4350
Porte à faux avant	mm	1410
Mesure: Essieu avant - AR de la cabine	mm	356

	x CDG	AV	AR	Total
+ Poids du chassis		5343	3011	8354
+ Nombre de personnes 1 x 75 kg	-15	75	0	75
+ Poids de la carrosserie 180 kg/m	3906	115	1015	1130
+ poids du faux-chassis 100 kg/m	3554	117	523	640
1 DHOLLANDIA DH-LMP.20 - 1500 - 2000 kg STEEL platform 2000 mm				
	6406	-276	861	585
= Poids à vide :		5374	5410	10784
+ charge utile	3606	1405	6811	8216
= Poids chargé :		6779	12221	19000
:: Poids total maximum autorisé (PTMA)		7500	13000	19000

Carrosserie

Longueur de la carrosserie	mm	6300
- épaisseur face AV	mm	20
- épaisseur panneau AR	mm	80
= Longueur intérieure de la carrosserie	mm	6200
Largeur extérieure de la carrosserie	mm	2550
- épaisseur de la paroi gauche	mm	20
- épaisseur de la paroi droite	mm	20
= Largeur intérieure de la carrosserie	mm	2510
Hauteur de la carrosserie	mm	2640
- épaisseur du toit	mm	20
- épaisseur du plancher	mm	120
= Hauteur intérieure de la carrosserie	mm	2500

=> V=6200x2510x2500=38.90m3

Optimum Dimensions de la carrosserie avec charge uniformement repartie (x1 = 456 mm)

Long. de la carrosserie	mm	7059	...	5805
Porte à faux	mm	3165	...	1911
Porte à faux %	%	73	...	44
Long. du camion	mm	8925	...	7671
Centre de gravité de la charge	mm	365	...	992