EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : Z 007096704

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	10/12/2025	25030838

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

09/12/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S071Z094

(9) RAISON SOCIALE : CCTA SAONE-BRESSE SARL
DIVISION VL -- AUTONOME --


(3) COORDONNÉES : BP 90166 - 145 Rue Nicéphore Niepce
71006 MACON CEDEX

Tel : 03.85.40.90.66

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 001T1170

SIGNATURE :

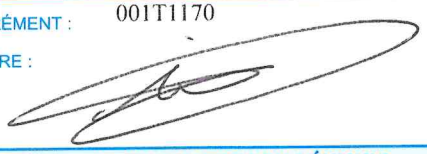

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
ET-933-EX (F)	05/03/2021	04/01/2018

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	308

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3LBBHYBHS364616	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10PGTVP070V006	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

253 559

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.13.a.1. - GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante - ARG, ARD
1.1.14.a.1. - TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé - ARG, ARD
4.5.2.a.1. - RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant - G, D
5.3.3.a.1. - TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu - AVD
6.2.1.a.1. - ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé - D

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
29/12/2021 : 77670 Km // 14/12/2023 : 155508 Km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (- 8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension (<=30%) :	2 %		9 %	
Forces verticales :	817 daN		519 daN	
Frein de service				
Force de freinage :	236daN	255daN	168daN	164daN
Déséquilibre (<20%) :	8 %		3 %	
Force de freinage (efficacité) :	236daN	255daN	168daN	164daN
Taux d'efficacité global (>=58%) :	61 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité(>=18%): 25%				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51m-1) :	C2 : <0.10	C3 : <0.10	C4 : <0.10	
	Moyenne : <0.10			
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) :	G : -2.0 %		D : -2.3 %	
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) :	G : -4.0 %		D : -4.0 %	